



Каталог светильников

Уличное освещение





Светодиодный светильник типа СУ СУ-250



Наименование светильника


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-250-30-3600	30	3600
СУ-250-50-7000	50	7000
СУ-250-60-8000	60	8000

Габаритные размеры

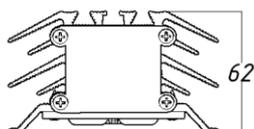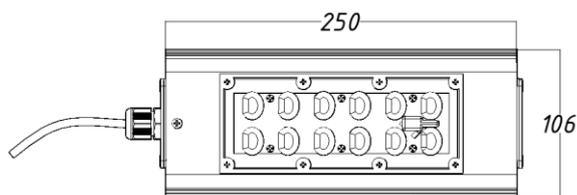


Типы креплений


1. Скоба поворотная




2. Консоль



3. Кронштейн




4. Шпилька



5. Трос



Кривая силы света

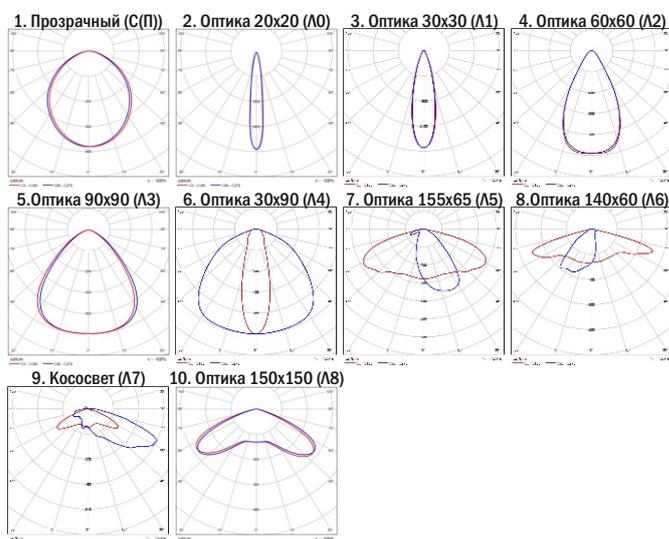

Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
1,4кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения


Данный светильник включен в реестр Минпромторга по 719 и 878 п.

*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.

ООО «Техносвет групп»
Россия, Вологодская область, г. Череповец,
проспект Победы, д. 85Д, оф. 3
Тел/факс: +7 (8202) 490-111
Электронная почта: info@ntp-ts.ru
Сайт: <http://www.ntp-ts.ru/>




Светодиодный светильник типа СУ СУ-500

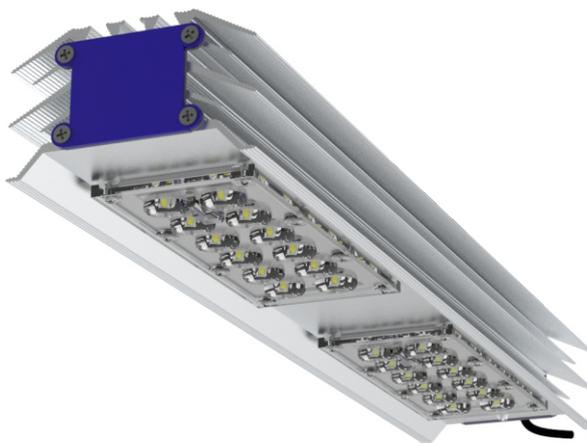

Наименование светильника

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-500-100-14000	100	14000
СУ-500-120-16000	120	16000

Габаритные размеры

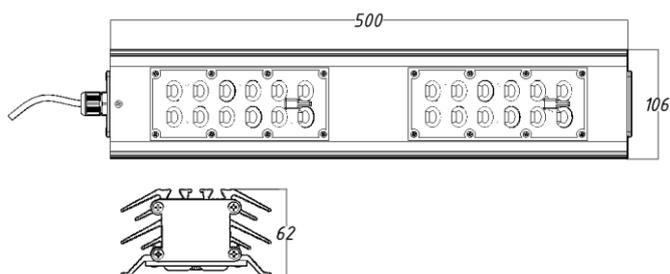

Типы креплений

1. Скоба поворотная



2. Консоль



3. Кронштейн




4. Шпилька



5. Трос



Кривая силы света

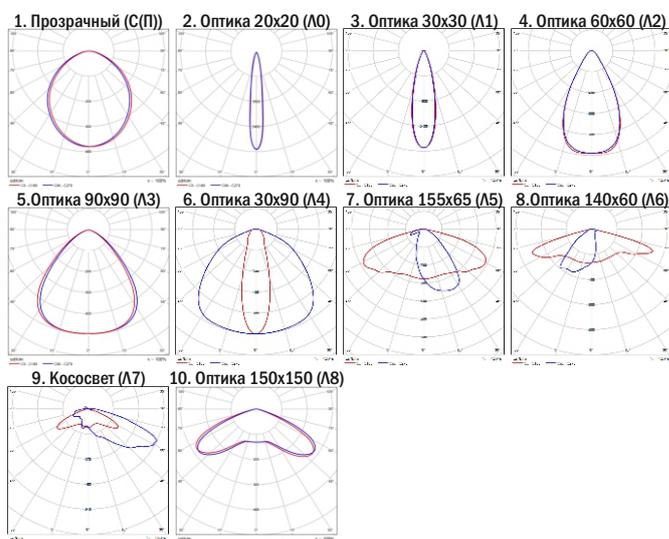

Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
2,6кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения


Данный светильник включен в реестр Минпромторга по 719 и 878 п.

*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.

ООО «Техносвет групп»
Россия, Вологодская область, г. Череповец,
проспект Победы, д. 85Д, оф. 3
Тел/факс: +7 (8202) 490-111
Электронная почта: info@ntp-ts.ru
Сайт: <http://www.ntp-ts.ru/>




Светодиодный светильник типа СУ СУ-750

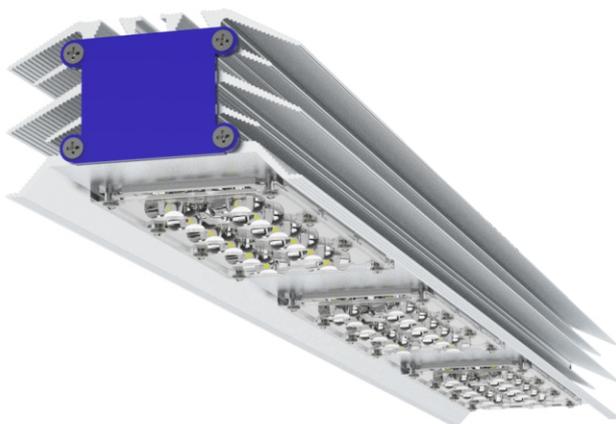


Наименование светильника

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-750-150-21000	150	21000
СУ-750-180-24000	180	24000

Габаритные размеры

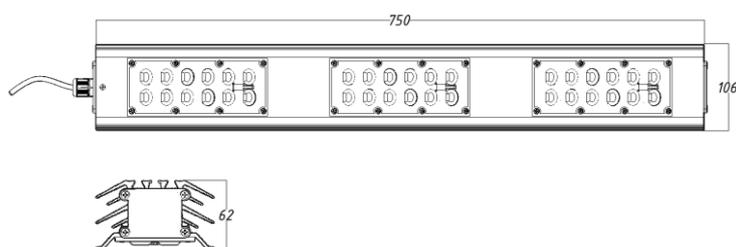

Кривая силы света

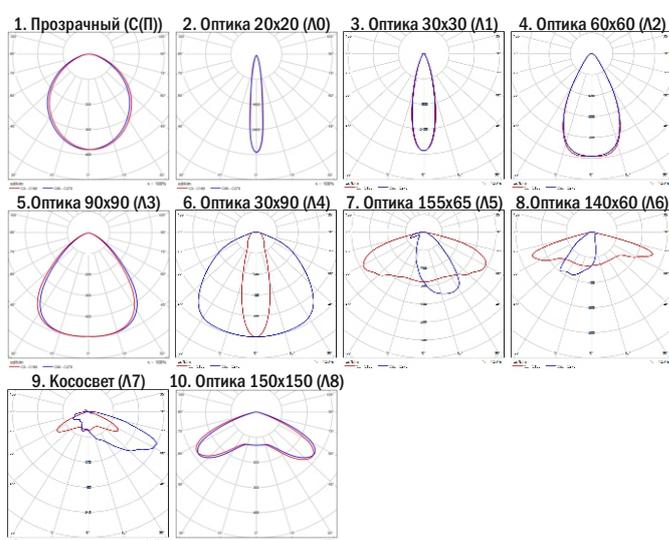

Типы креплений

1. Скоба поворотная



2. Консоль



3. Кронштейн



4. Шпилька



5. Трос



Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
3,8кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения

Данный светильник включен в реестр Минпромторга по 719 и 878 п.

*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.

ООО «Техносвет групп»
Россия, Вологодская область, г. Череповец,
проспект Победы, д. 85Д, оф. 3
Тел/факс: +7 (8202) 490-111
Электронная почта: info@ntp-ts.ru
Сайт: <http://www.ntp-ts.ru/>




Светодиодный светильник типа СУ СУ-1000




Наименование светильника

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-1000-200-28000	200	28000
СУ-1000-240-32000	240	32000

Габаритные размеры

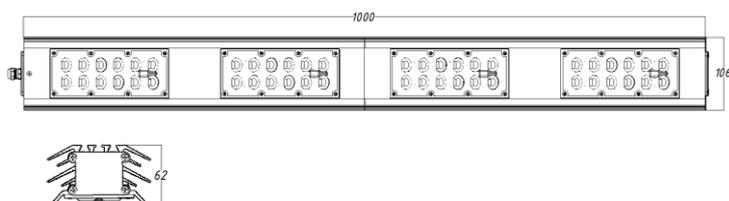

Кривая силы света

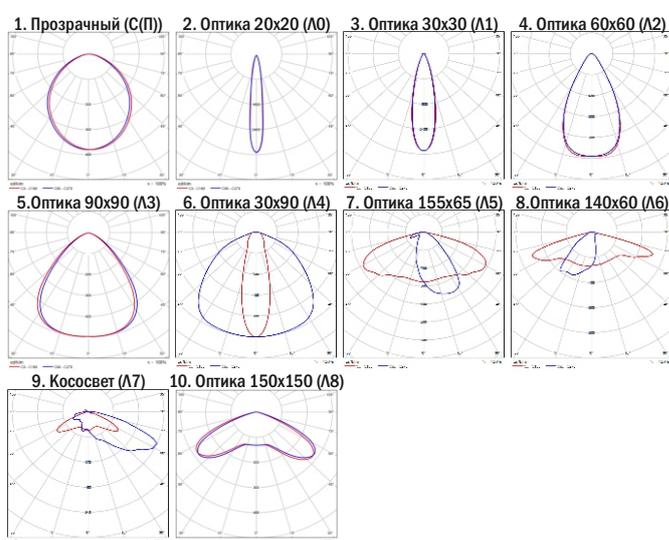

Типы креплений

1. Скоба поворотная



2. Консоль



3. Кронштейн



4. Шпилька



5. Трос



Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
4,9кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения

Данный светильник включен в реестр Минпромторга по 719 и 878 п.

*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.

ООО «Техносвет групп»
Россия, Вологодская область, г. Череповец,
проспект Победы, д. 85Д, оф. 3
Тел/факс: +7 (8202) 490-111
Электронная почта: info@ntp-ts.ru
Сайт: <http://www.ntp-ts.ru/>




Светодиодный светильник типа СУ СУ-2x250



Наименование светильника


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-2x250-100-14000	100	14000
СУ-2x250-120-16000	120	16000

Габаритные размеры

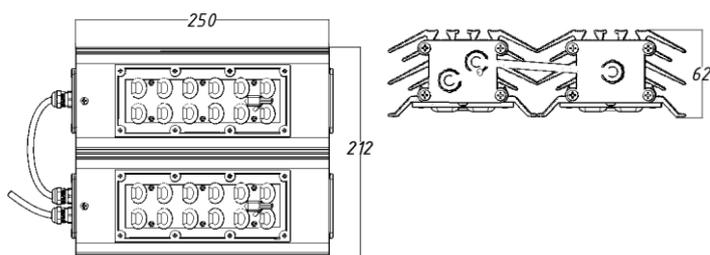

Типы креплений


1. Скоба поворотная



2. Консоль




3. Шпилька



4. Трос



Кривая силы света

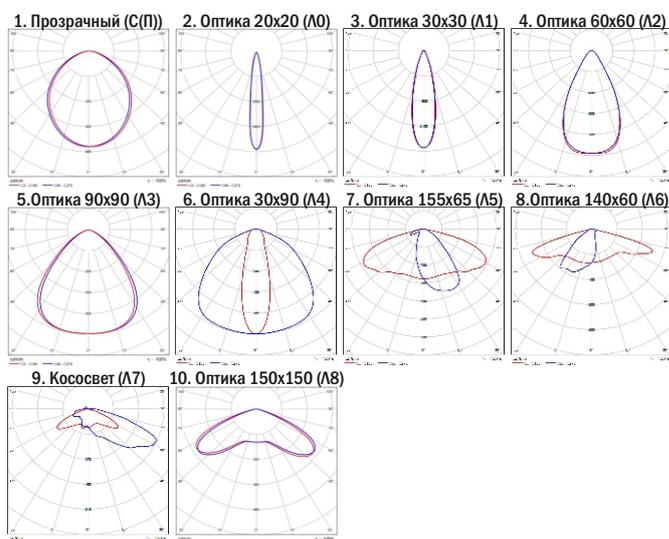

Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
2,8кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения




Светодиодный светильник типа СУ СУ-2х500



Наименование светильника

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-2х500-200-28000	200	28000
СУ-2х500-240-32000	240	32000

Габаритные размеры

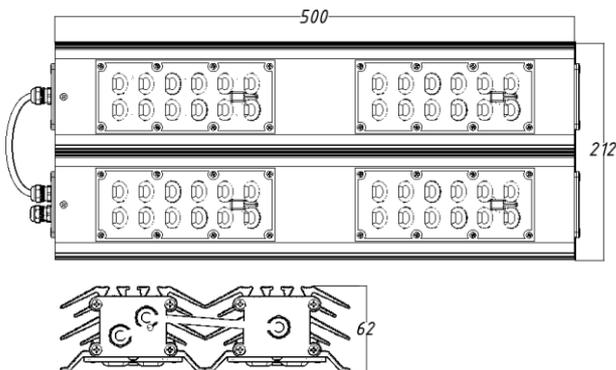

Типы креплений

1. Скоба поворотная



2. Консоль




3. Шпилька



4. Трос



Кривая силы света

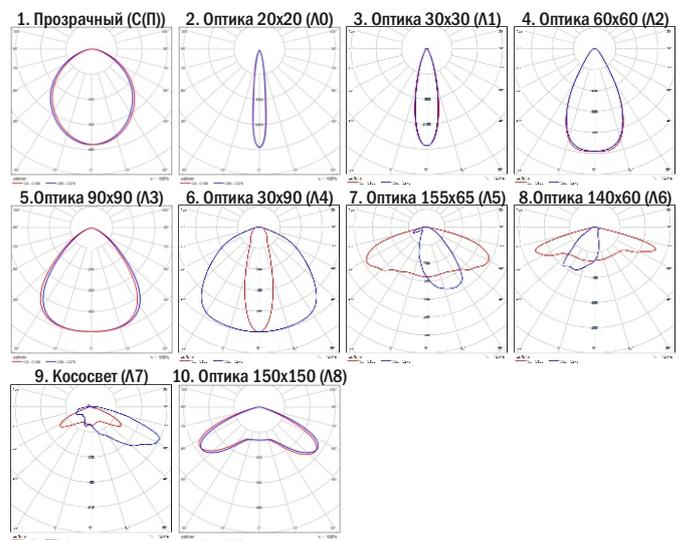

Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
5,2кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки




склады



промышленные
помещения





Светодиодный светильник типа СУ СУ-2x750

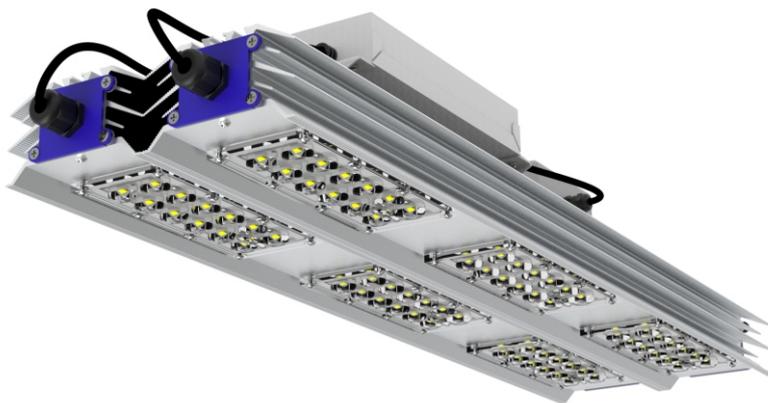

Наименование светильника

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-2x750-300-42000	300	42000
СУ-2x750-360-48000	360	48000

Габаритные размеры

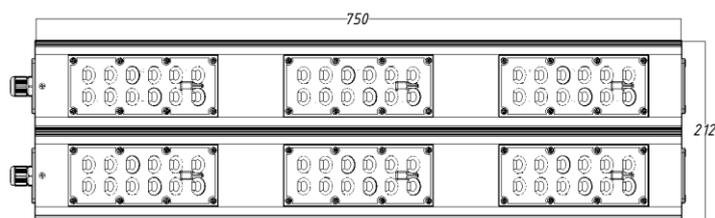

Типы креплений

1. Скоба поворотная



2. Консоль




3. Шпилька



4. Трос



Кривая силы света

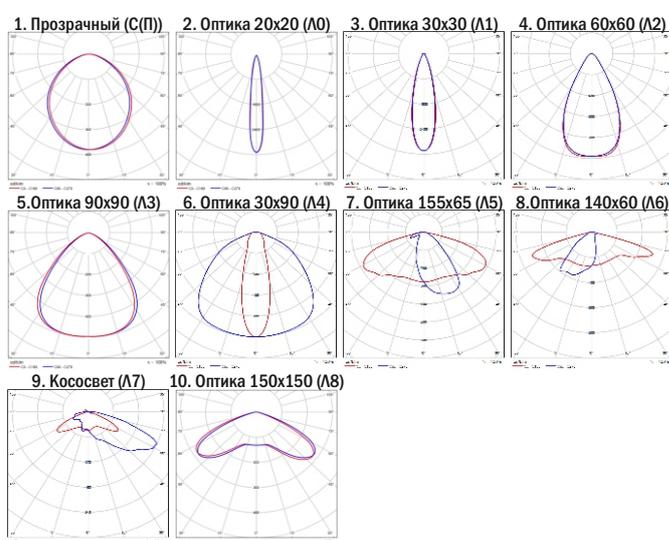

Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
7,6кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения

*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.




Светодиодный светильник типа СУ СУ-2х1000



Наименование светильника

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-2х1000-400-56000	400	56000
СУ-2х1000-480-64000	480	64000

Габаритные размеры

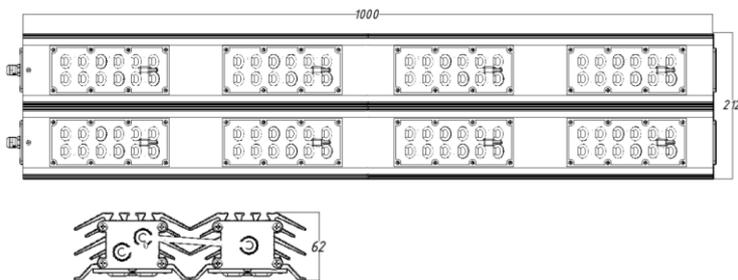


Типы креплений

1. Скоба поворотная



Кривая силы света

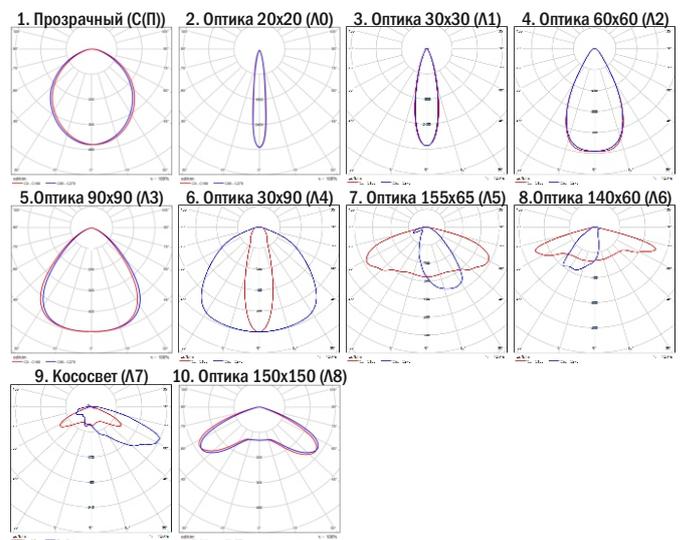

Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
9,8кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.




Светодиодный светильник типа СУ СУ-3х500




Наименование светильника

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-3х500-300-42000	300	42000
СУ-3х500-360-48000	360	48000

Кривая силы света

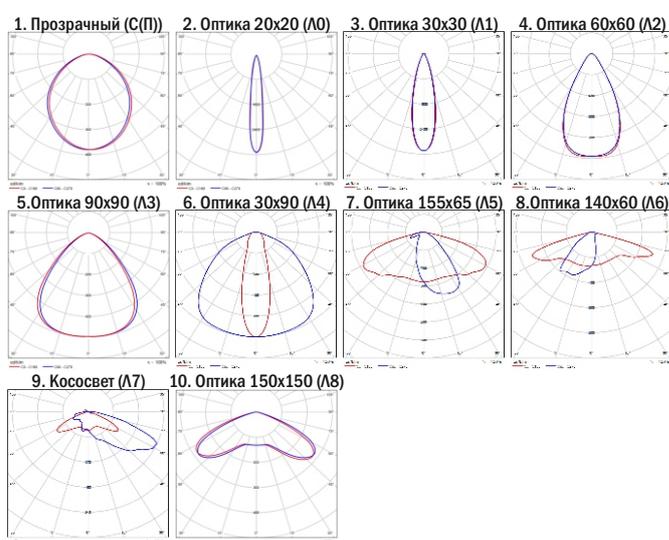

Габаритные размеры

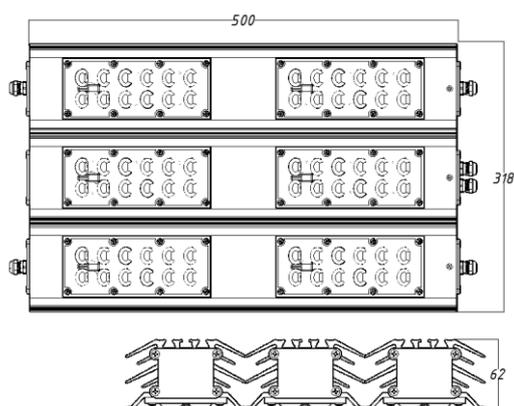

Характеристики*


IP 66

CRI 80

Вес
7,8кг

Типы креплений

1. Скоба поворотная

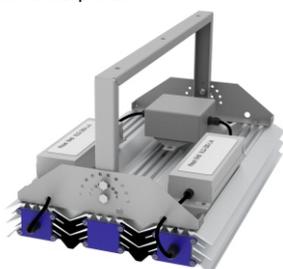

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения




Светодиодный светильник типа СУ СУ-3x750




Наименование светильника

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-3x750-450-63000	450	63000
СУ-3x750-540-72000	540	72000

Кривая силы света

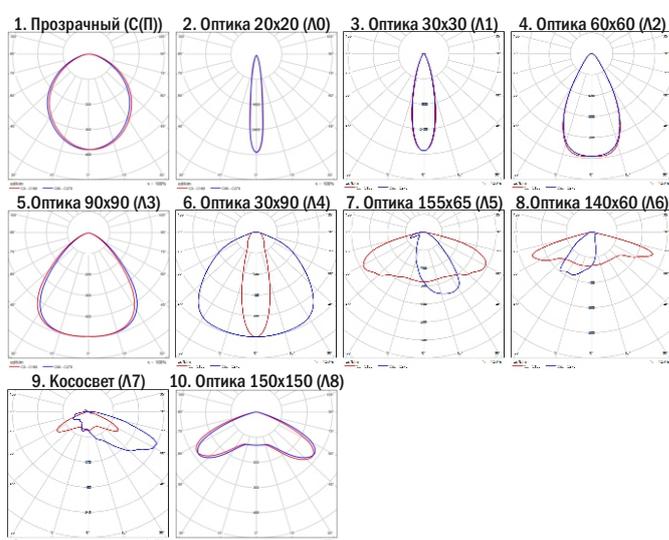

Габаритные размеры

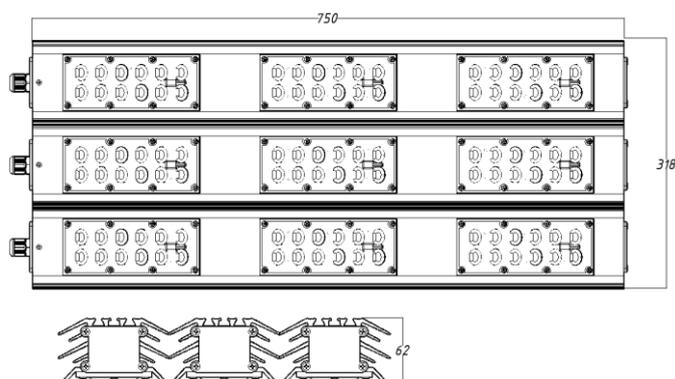

Типы креплений

1. Скоба поворотная



Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
11,4кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения




Светодиодный светильник типа СУ СУ-3х1000



Наименование светильника

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-3х1000-600-84000	600	84000
СУ-3х1000-720-96000	720	96000

Габаритные размеры

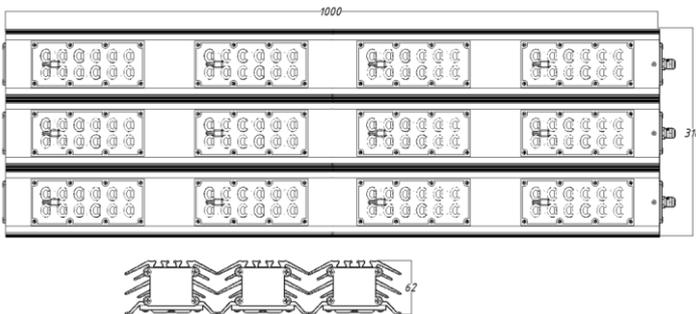


Типы креплений

1. Скоба поворотная



Кривая силы света

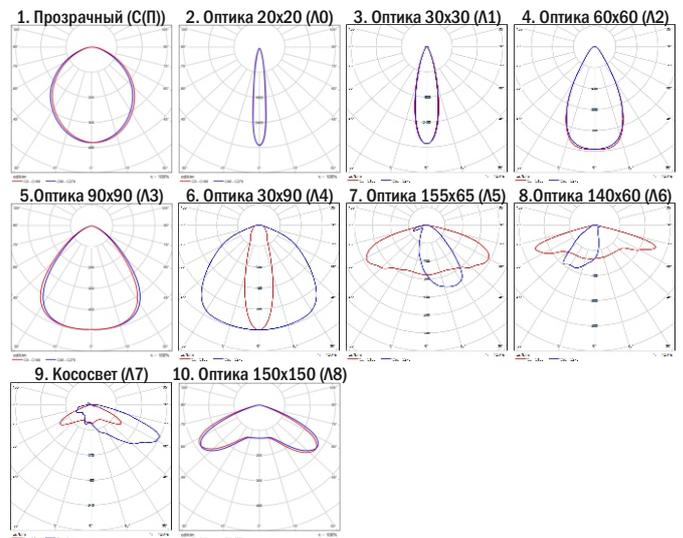

Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
14,7кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения

*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.




Светодиодный светильник типа СУ СУ-4x500



Наименование светильника


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-4x500-400-56000	400	56000
СУ-4x500-480-64000	480	64000

Габаритные размеры

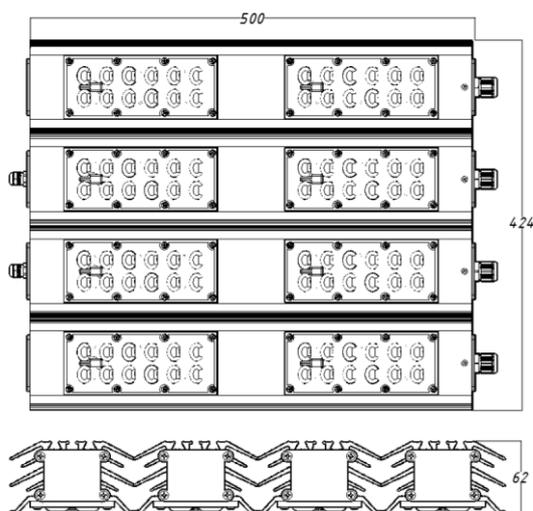


Типы креплений

1. Скоба поворотная

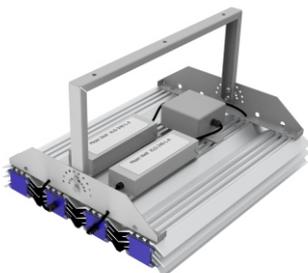

Кривая силы света

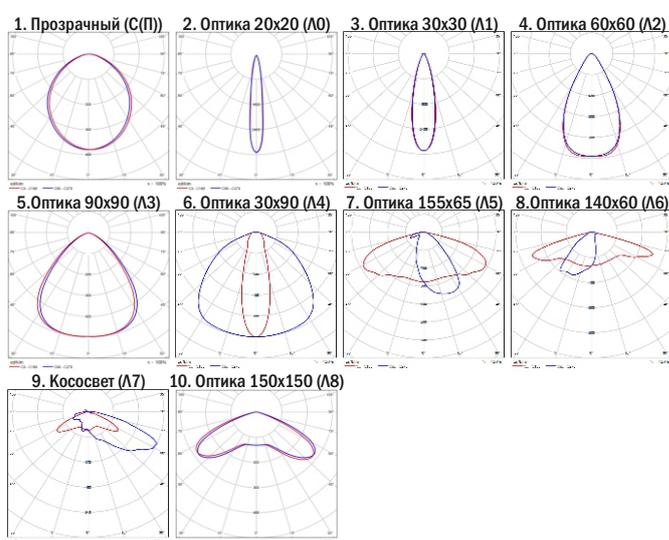

Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
10,4кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения




Светодиодный светильник типа СУ СУ-4x750



Наименование светильника


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-4x750-600-84000	600	84000
СУ-4x750-720-96000	720	96000

Габаритные размеры

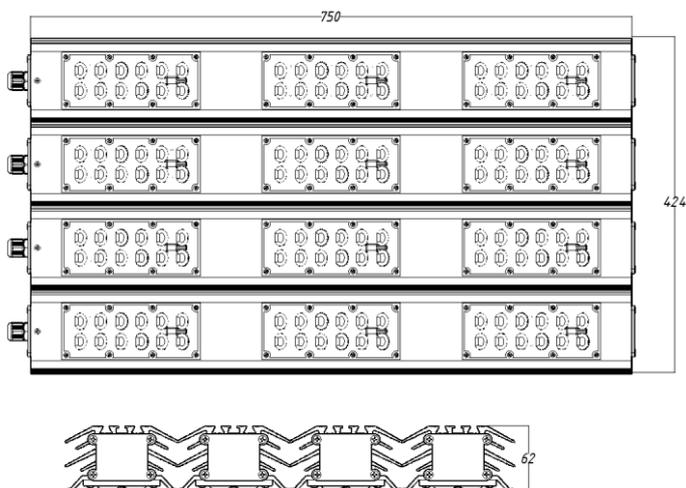


Типы креплений

1. Скоба поворотная

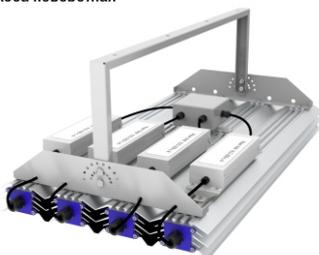

Кривая силы света

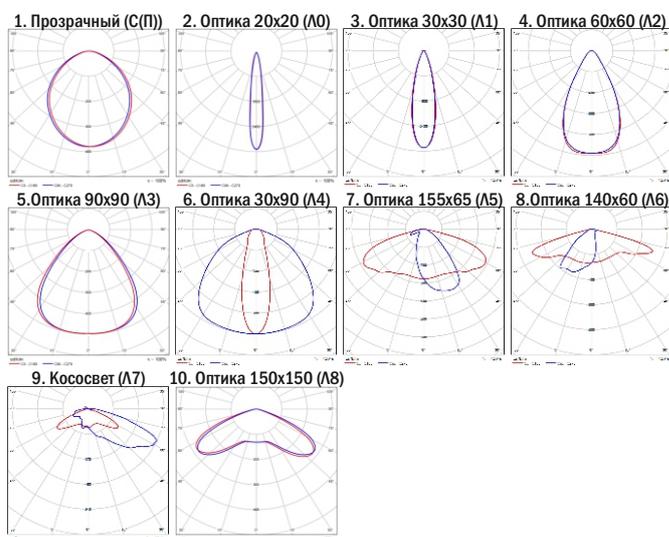

Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
15,2кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады




промышленные
помещения

*Посмотреть подробную информацию о светильниках можно на нашем сайте.




Светодиодный светильник типа СУ СУ-4х1000

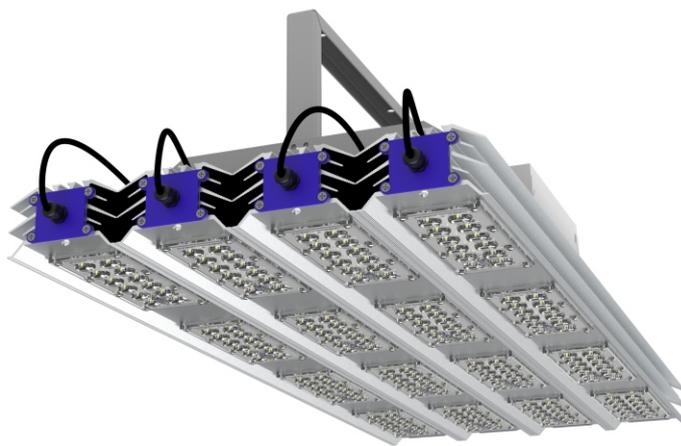

Наименование светильника


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
СУ-4х1000-800-112000	800	112000
СУ-4х1000-960-128000	960	128000

Габаритные размеры

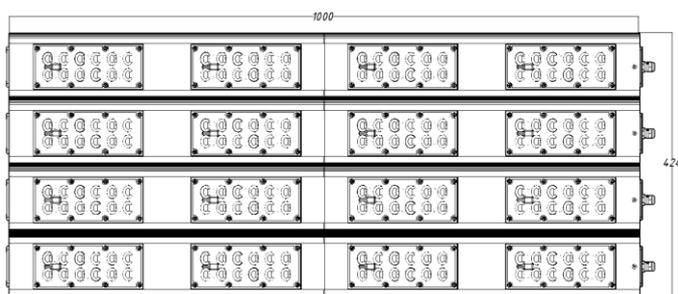


Типы креплений

1. Скоба поворотная

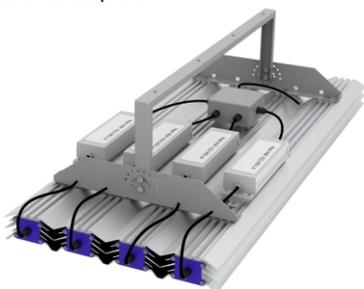

Кривая силы света

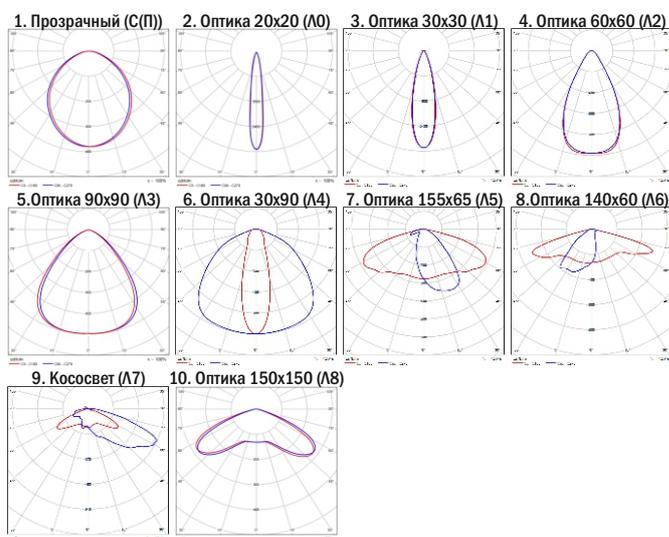

Характеристики*

IP 66

CRI 80

Вес
19,6кг

Цветовая температура, К

3000

4000

5000

Область применения



улицы



парки



дороги



парковки



склады



промышленные
помещения

